
电源浪涌保护器SPD

EN/IEC61643-11 & UL1449标准
街区路灯 | 户外电子设备 | 工业电子设备等

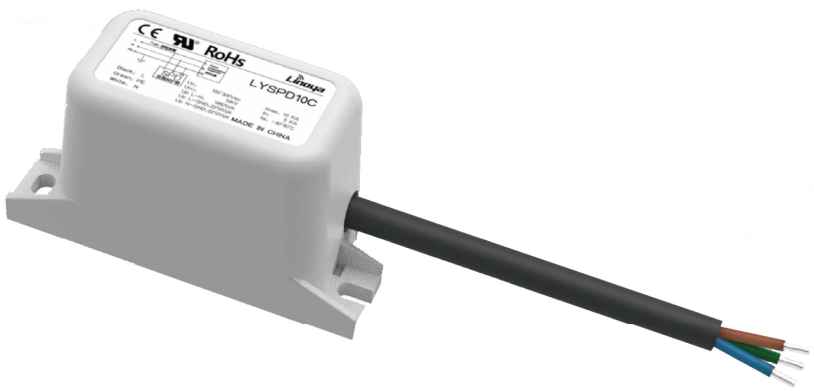

型号 Model	额定电压 Rated Voltage	最大持续电压 Max Voltage	通流容量(8/20uS) Discharge Capacity IN	IMAX	限制电压 MLV	响应时间 Response Time
LYSPD06C	100-300Vac	320Vac	3kA	6kA	L-N:1250 L-PE:1640 N-PE:1610	25nS
LYSPD10C	100-300Vac	320Vac	5kA	10kA	L-N:1810 L-PE:2690 N-PE:2660	25nS
LYSPD20C	100-300Vac	320Vac	10kA	20kA	L-N:1380 L-PE:2100 N-PE:2050	25nS
LYSPD10C-480	300-500Vac	510Vac	5kA	10kA	L-N:1560 L-PE:2170 N-PE:2240	25nS
LYSPD20C-480	300-500Vac	510Vac	10kA	20kA	L-N:2010 L-PE:2770 N-PE:2780	25nS

电源浪涌保护器SPD

EN/IEC61643-11 & UL1449标准
街区路灯 | 户外电子设备 | 工业电子设备等



型号 Model	额定电压 Rated Voltage	最大持续电压 Max Voltage	通流容量 (8/20uS) Discharge Capacity		限制电压 MLV	响应时间 Response Time
			IN	IMAX		
LYSPD10D	100-300Vac	320Vac	5kA	10kA	L-N:1180 L-PE:1240 N-PE:1220	25nS
LYSPD20D	100-300Vac	320Vac	10kA	20kA	L-N:1220 L-PE:1260 N-PE:1220	25nS
LYSPD10D-480	300-500Vac	510Vac	5kA	10kA	L-N:1580 L-PE:1570 N-PE:1580	25nS
LYSPD20D-480	300-500Vac	510Vac	10kA	20kA	L-N:1950 L-PE:1950 N-PE:1980	25nS
LYSPD10D-Class2	100-300Vac	320Vac	5kA	10kA	L-N:1200	100nS
LYSPD20D-Class2	100-300Vac	320Vac	10kA	20kA	L-N:1380	100nS

电源浪涌保护器SPD

EN/IEC61643-11 & UL1449标准
街区路灯 | 户外电子设备 | 工业电子设备等



型号 Model	额定电压 Rated Voltage	最大持续电压 Max Voltage	通流容量(8/20uS) Discharge Capacity		抗浪涌能力(组合波A) Anti-surge capability		限制电压 MLV	响应时间 Response Time	认证 Accreditation
			IN(A)	IMAX(A)	UOC(A)	ISC(A)			
LYSPD10BL	100-300	320	5kA	10kA	5kA	10kA	L-N:1180 L-PE:1240 N-PE:1220	<25nS	TÜV & CE

特点Feature

适用电压范围广残压低，响应时间快外形小巧，节省空间差模、共模全保护性能稳定品质高

Wide voltage range, low residual voltage, fast response time, compact size, space-saving differential mode, common mode full protection, stable performance and high quality.